


便携式 LED 测试仪 Q1

LED Tester Q1

自主知识产权 超强兼容性

独创超强加密技术

更新日期: 2013 年 11 月

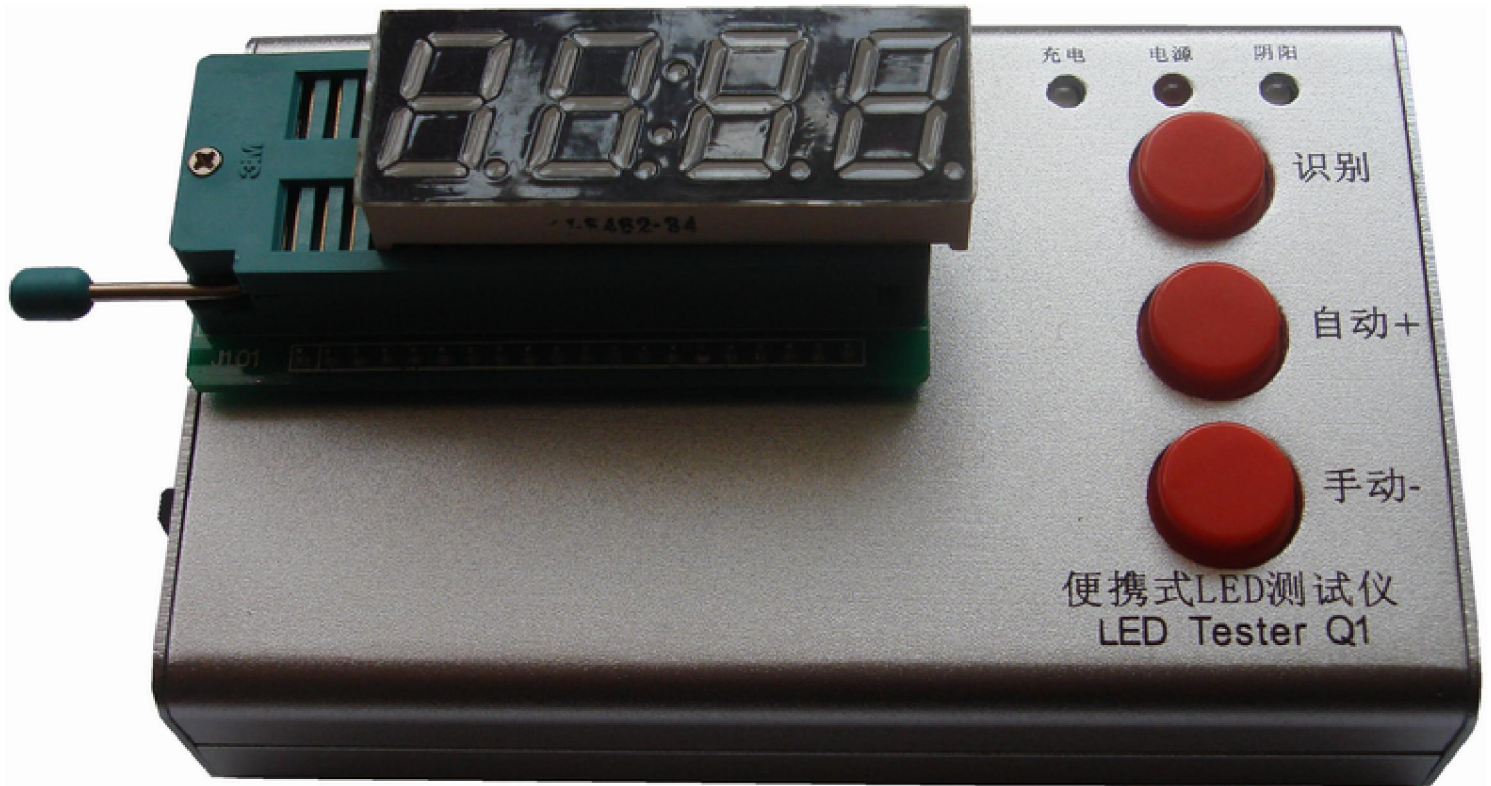

【特点】


- ◆自动识别 LED 模块（数码管）内部线路，不论什么脚位、共阴还是共阳，均能正确识别。
- ◆恒流方式驱动点亮每个笔段，亮保证亮度一致。
- ◆可以设置 4 档驱动电流：10mA, 20mA, 30mA, 40mA，解决有的 LED 过亮，有的过暗的问题。
- ◆有共阴、共阳指示功能。
- ◆可以测试 24 脚以内任意线路的 LED 模块。
- ◆内置 1000mAH 聚合物锂电池，可以工作 4-8 小时。
- ◆标准 MiniUSB 充电口，可以使用电脑 USB 充电或用手机通用充电器充电。
- ◆超便携设计，体积：113mm X 72mm X 25mm，重量：100g。
- ◆配有两种转接座，适应不同脚宽的 LED 模块。

◆有 7 种点亮模式: 全显, 自动共阴逐位点亮, 自动共阳逐位点亮, 自动逐段点亮, 手动共阴逐位点亮, 手动共阳逐位点亮, 手动逐段点亮。

【应用领域】

- ◆ 在很多场合甚至可取代专业测试仪。
- ◆ 广泛用于焊线测试、贴膜、检查漏光、检查亮度色度均匀性检查等
- ◆ 产品展示。
- ◆ 用于 LED 模块老化测试。
- ◆ IQC 检验。

【使用说明】

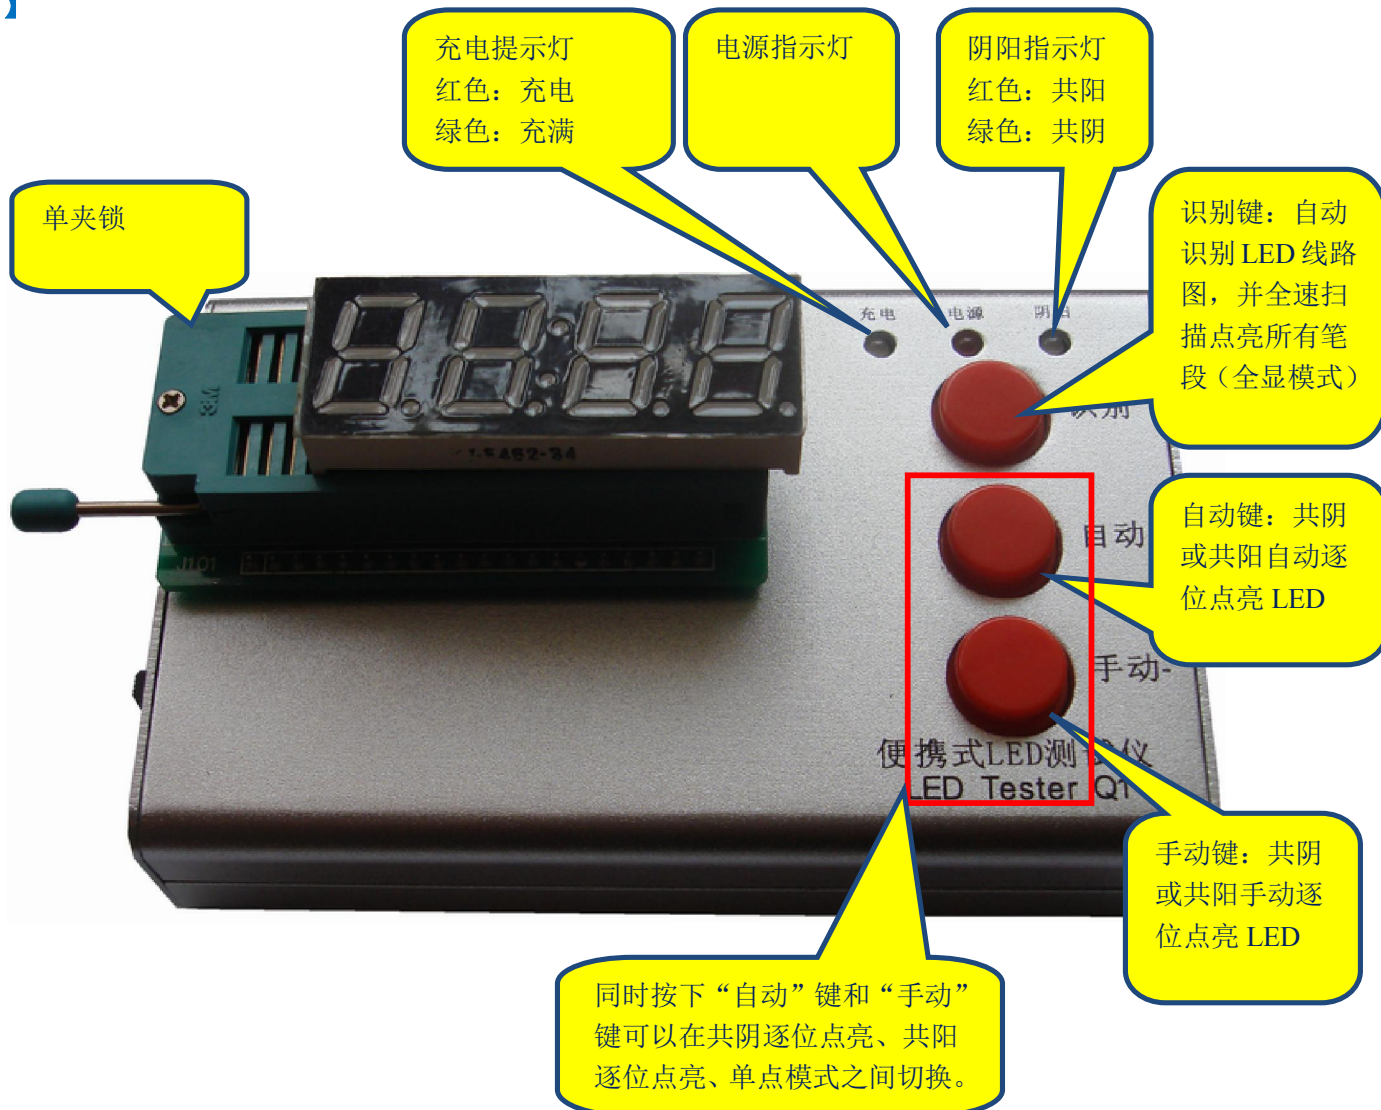

◆设置驱动电流, 同时按下“识别”键和“自动/+”键增大驱动电流, 同时按下“识别”键和“手动/-”键减小驱动电流, 有 4 档 (10mA, 20mA, 30mA, 40mA) 驱动电流可选择, 断电自动保存设置。


◆共阴、共阳指示灯:

1、全显模式下: 红灯为共阳数管, 绿灯为共阴数码管, 不亮为无法识别。(注: 共阴、共阳指示仅供参考, 并不是绝对准确, 特别是比较复杂的 LED)。

2、共阳逐位点亮: 此时如果测试的正是共阳数码管, 可以看到逐个“8”字点亮。

3、共阴逐位点亮: 此时如果测试的正是共阴数码管, 可以看到逐个“8”字点亮。


◆点亮说明: 上电时处于全驱状态, 放上任意数码管均可点亮, 不用按“识别键”, 由于是全驱动, 所以亮度低一些, 如果按一次“识别”键以后, 则退出全驱状态。


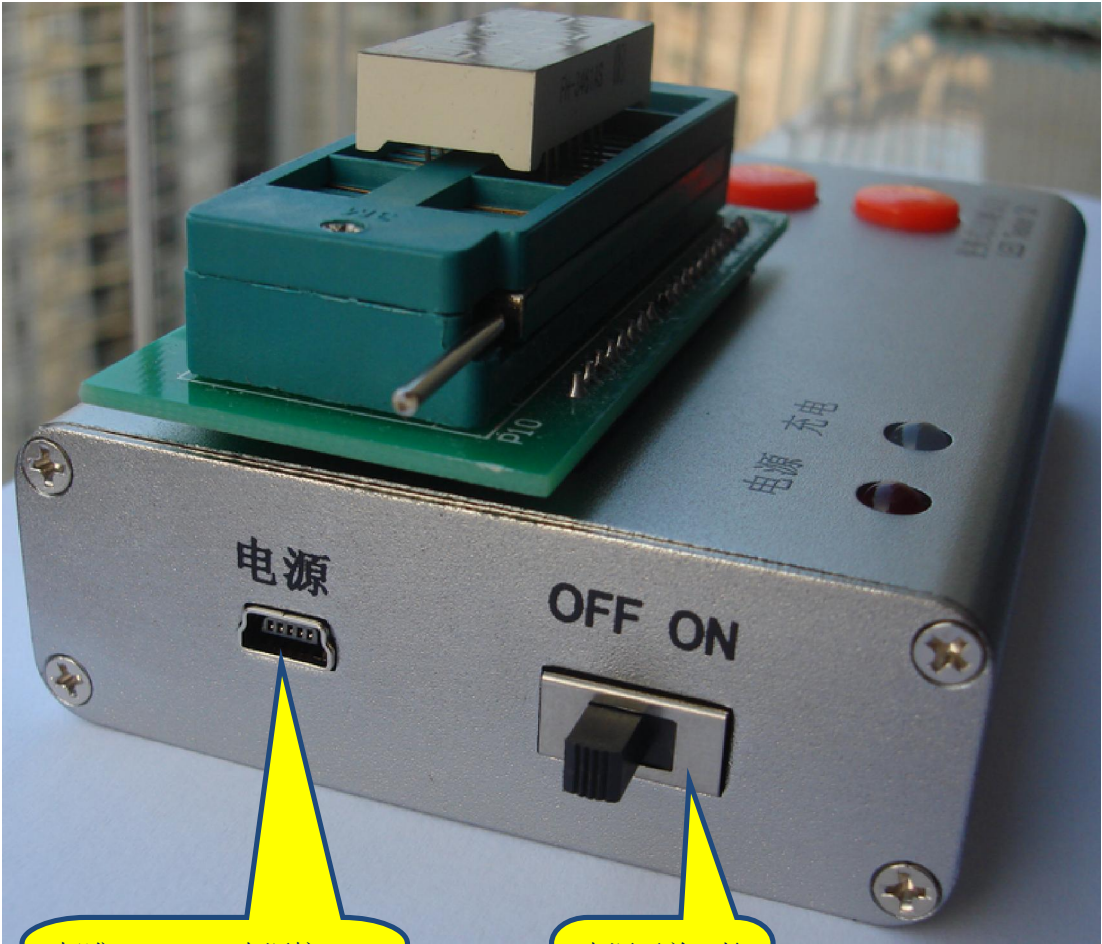



标准 MiniUSB 电源接口，
 可以使用手机 USB 充电器
 或电脑 USB 口充电

电源开关，长
 时间不用，请
 关闭电源

【驱动脚定义】

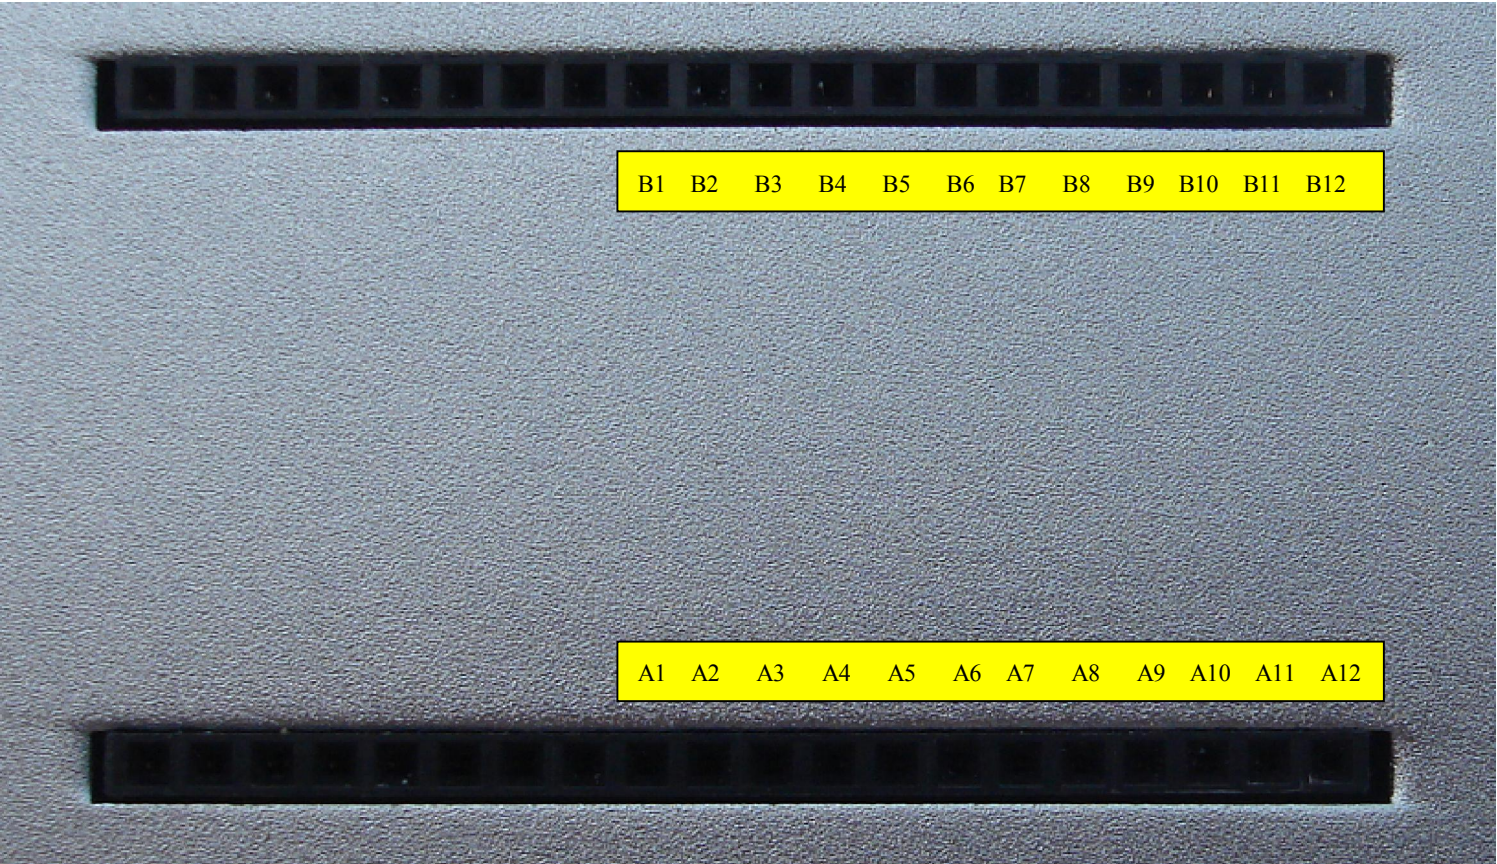

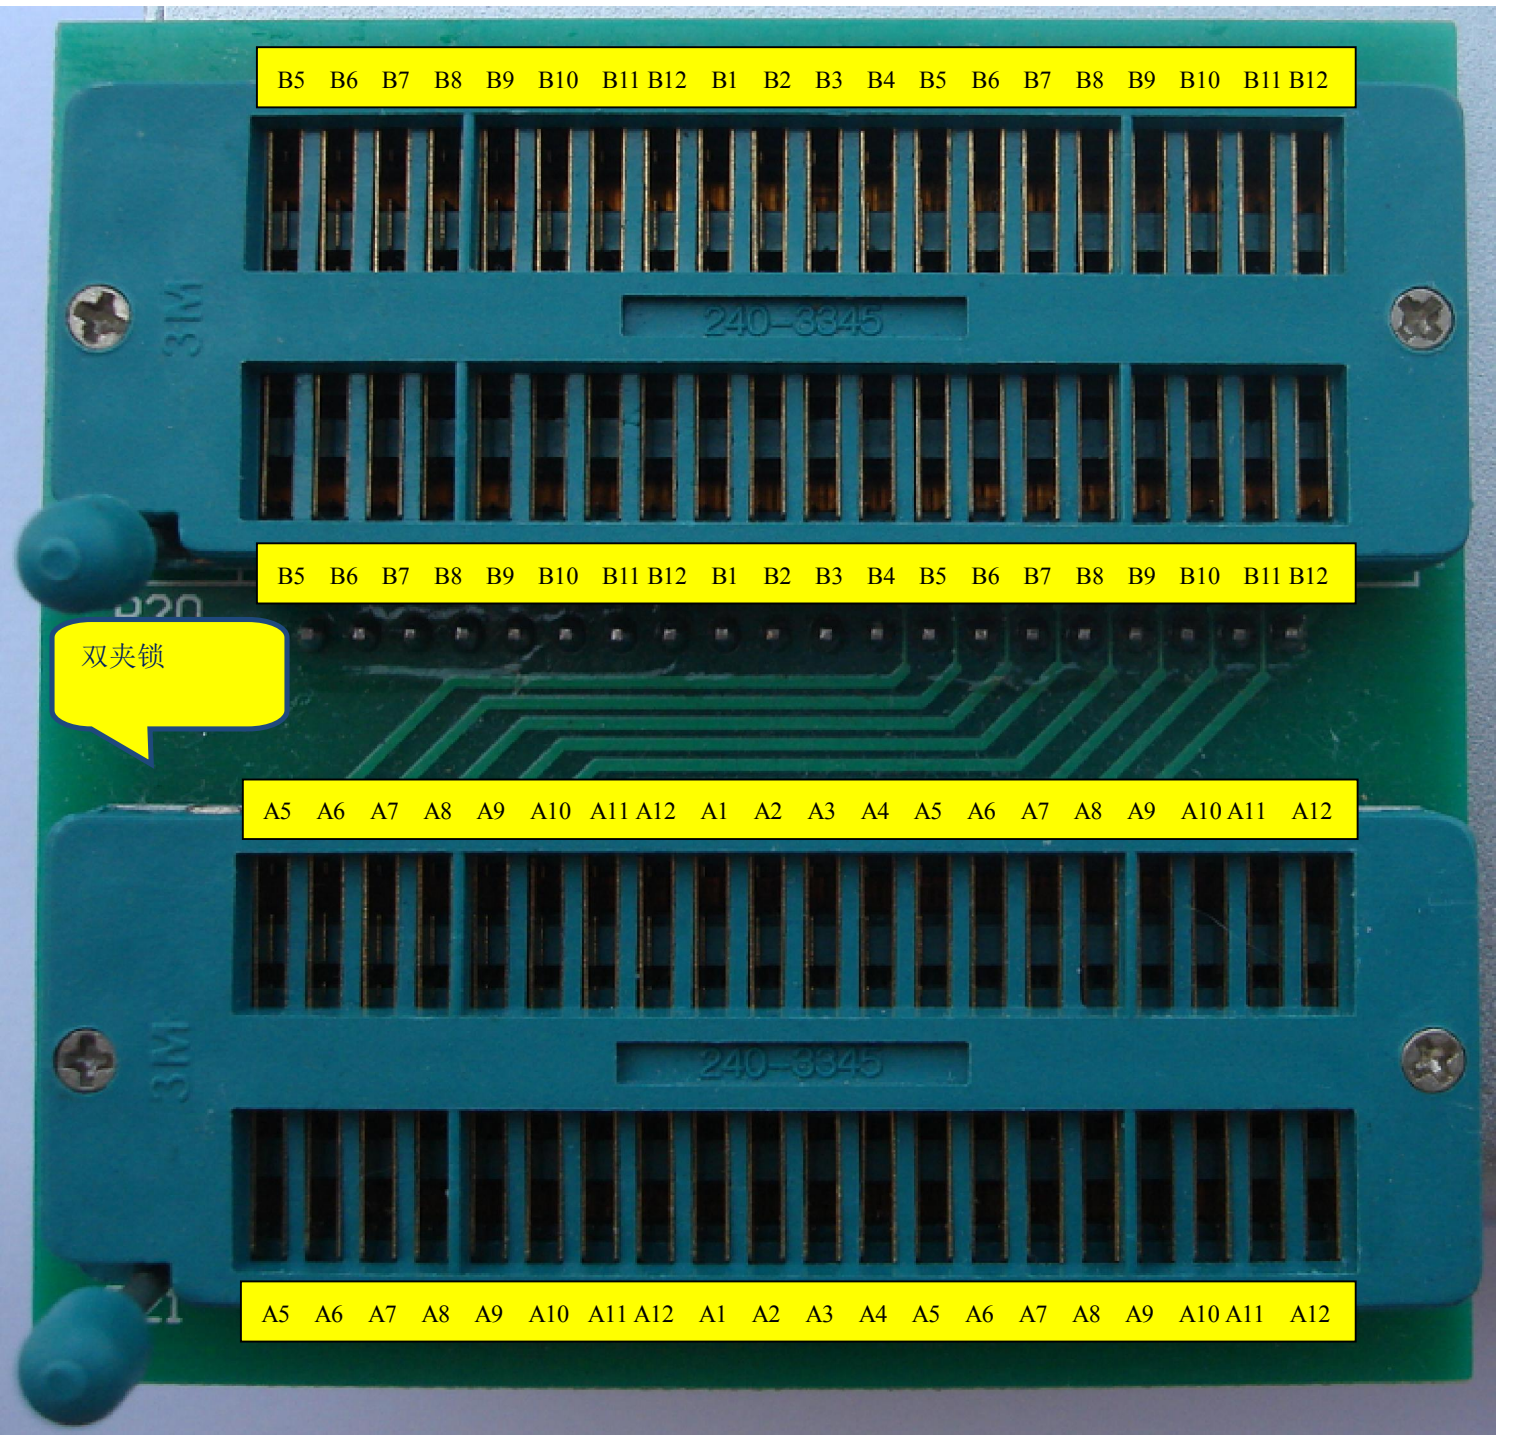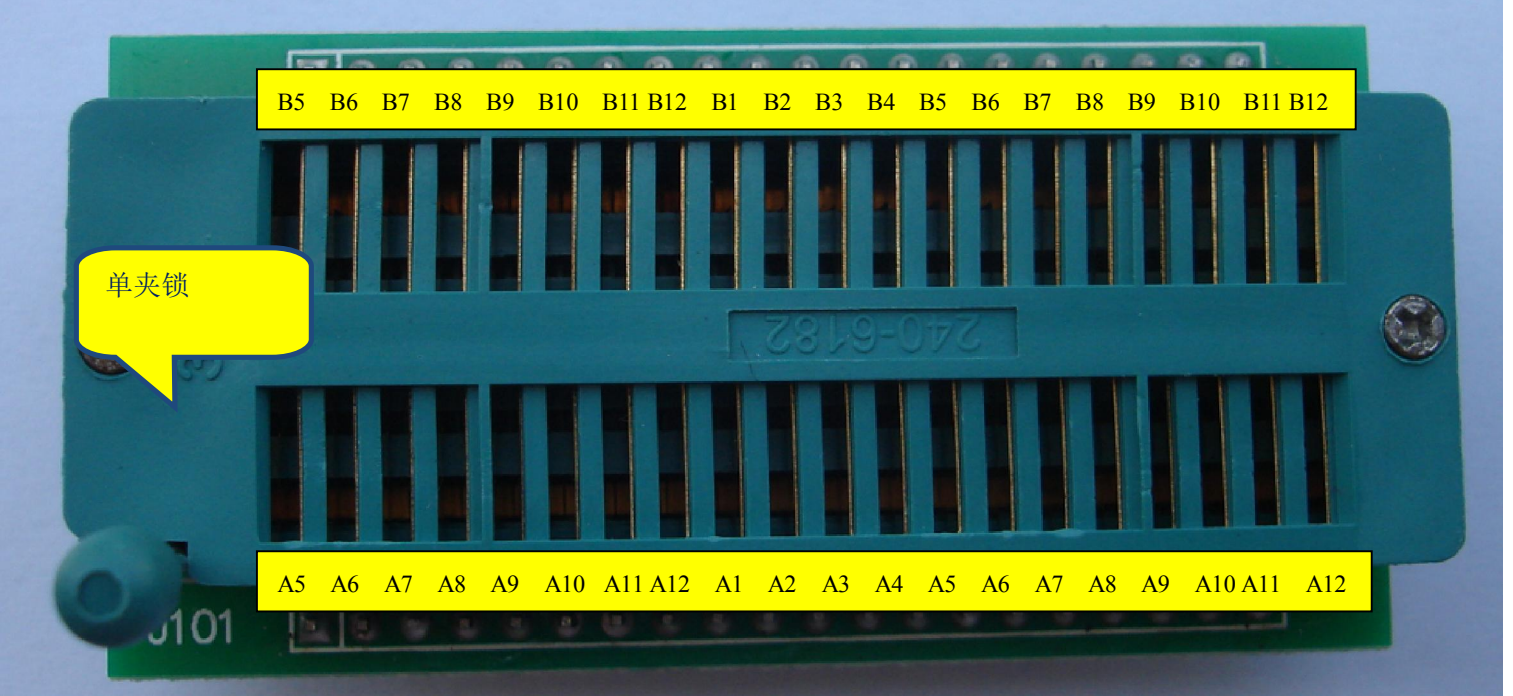

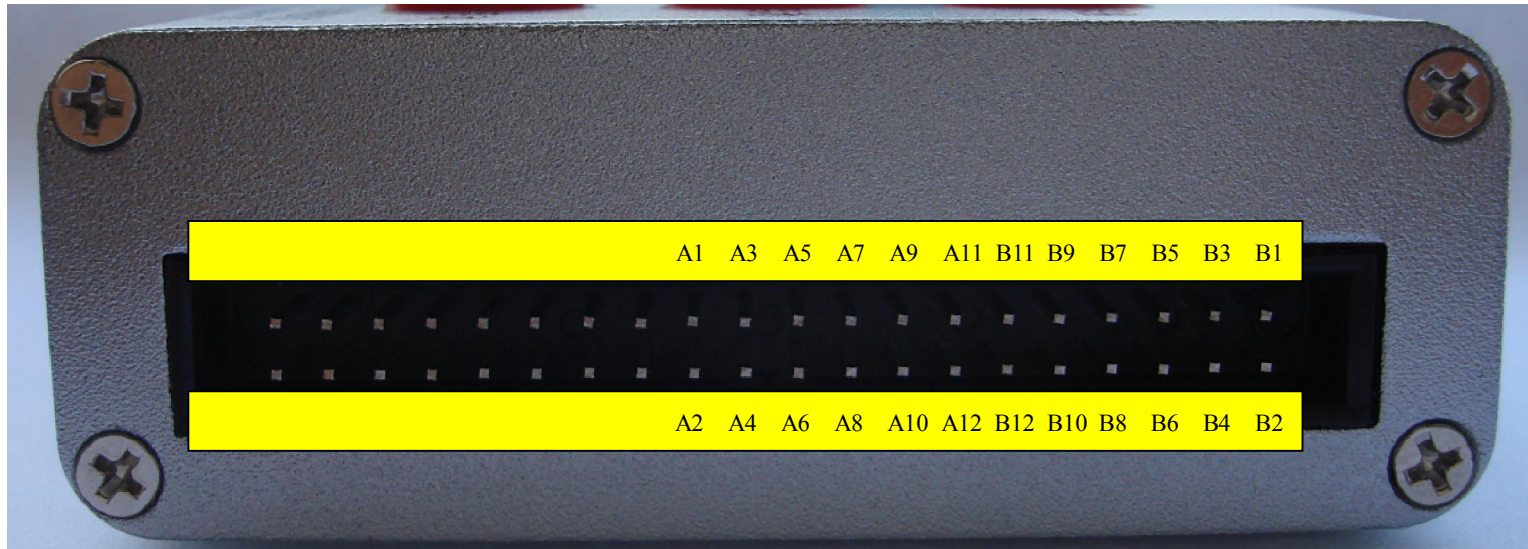

【售前/售后/技术支持联系信息】

联系人: 覃远高

手机: 18680390660 13316529329(停机) 电话/传真: 0755-82895478 QQ: 12717437 Skype: mcusky

主页: <http://www.mcusky.com> 信箱/MSN: qinyg@tom.com

地址: 深圳市福田区莲花北路长城盛世二期 8 栋 32D 邮编: 518036